

K-FLEX IC CLAD SYSTEM



K-FLEX IC CLAD SYSTEM

- ▶ PŁASZCZ Z WZMOCNIONEGO WŁÓKNA SZKLANEGO
- ▶ DOSKONAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA
- ▶ ODPORNY NA DZIAŁANIE WYSOKICH TEMPERATUR
- ▶ MONTAŻ NIE WYMAGA UŻYCIA SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI
- ▶ PEŁNA GAMA AKCESORIÓW

> Strona WWW <



> Instrukcje
montażowe <




DANE TECHNICZNE ▶ K-FLEX IC CLAD BLACK (tylko płaszcz)



Faktura	Płaska	Specyfikacja DIN ISO 9354
Masa powierzchniowa	214 g/m ² ± 5%	DIN EN 12127
Wytrzymałość na rozciąganie		DIN EN 12654
Osnowa Włókno	500 N/cm 350 N/cm	
Powłoka	4,00-6,00%	DIN ISO 1887
Grubość	0,18 mm	DIN ISO 4603/E
Zakres temperatur		
Ciągłe oddziaływanie Krótkotrwałe oddziaływanie	180°C 230°C	
Reakcja na ogień (z K-FLEX ST)	IMO Res. A 653	
Dopuszczenia (z K-FLEX ST)	CE Marine Mark	

K-FLEX zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez powiadomienia o tym fakcie.

DANE TECHNICZNE ▶ K-FLEX IC CLAD SILVER (tylko płaszcz)

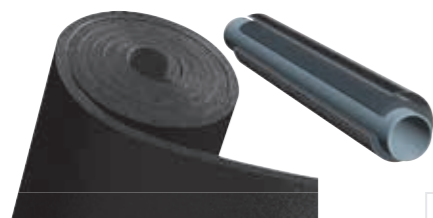

Faktura	Płaska	Specyfikacja DIN ISO 9354
Masa powierzchniowa	204 g/m ² ± 5%	DIN EN 12127
Wytrzymałość na rozciąganie		DIN EN 12654
Osnowa Włókno	500 N/cm ² 360 N/cm ²	
Powłoka	1,00 - 3,00%	DIN ISO 1887
Grubość	0,22 mm	DIN ISO 4603/E
Zakres temperatur		
Ciągłe oddziaływanie Krótkotrwałe oddziaływanie	180°C 230°C	
Reakcja na ogień (z K-FLEX ST)	IMO Res. A 653	
Dopuszczenia (z K-FLEX ST)	CE Marine Mark	

K-FLEX zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez powiadomienia o tym fakcie.

GAMA PRODUKTU ▶ K-FLEX IC CLAD SYSTEM (czarny lub srebrny)



OTULINY K-FLEX IC CLAD SYSTEM

Otuliny K-FLEX IC CLAD SYSTEM pokryte są nieorganicznym płaszczem z wysoko wytrzymałej tkaniny szklanej połączonym z izolacją K-FLEX ST. Płaszcz IC CLAD charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i jest odporny na krótkotrwałe działanie temperatury 230°C. Dostępny w kolorze srebrnym (aluminium) lub czarnym.



MATY K-FLEX IC CLAD SYSTEM

Maty K-FLEX IC CLAD SYSTEM pokryte są nieorganicznym płaszczem z wysoko wytrzymałej tkaniny szklanej połączonym z izolacją K-FLEX ST. Maty dostępne w standardowej lub samoprzylepnej wersji przeznaczone są do izolowania rurociągów o dużych średnicach, zbiorników i silosów.

GAMA PRODUKTU ▶ K-FLEX IC CLAD SYSTEM (czarny lub srebrny)

	DŁUGOŚĆ	GRUBOŚĆ	ŚREDNICA
K-FLEX IC CLAD SYSTEM Otuliny	1 m	9-13-19-25-32-40-50 mm	od 15 do 168* mm

* W przypadku izolowaniu rurociągów o średnicy większej niż 168 mm należy korzystać z mat.

	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ
K-FLEX IC CLAD SYSTEM Maty	6-10-13-16-19-25-32-40-50 mm	1000 mm
K-FLEX IC CLAD SYSTEM Maty samoprzylepne	6-10-13-16-19-25-32-40-50 mm	1000 mm

AKCESORIA ▶ K-FLEX IC CLAD SYSTEM



Kolano IC CLAD Silver z izolacją Kolano IC CLAD Black z izolacją Trójnik "T" IC CLAD Silver z izolacją Trójnik "T" IC CLAD Black z izolacją Taśma IC CLAD Silver Taśma IC CLAD Black

Płaszcz IC CLAD Silver Płaszcz IC CLAD Black Silikon

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji poświęconej akcesoriom.